




Svítidla splňují podmínky dotačního programu v České republice

## NORDEX

### AVENTUS 1 PRO G2

Venkovní svítidlo určené pro osvětlení všech typů komunikací středního typu a veřejných prostranství

Provedení STRADA-IP-2x6	Jednořadé a dvouřadé, optika <b>ME; SCL; DWC; T2; T2L; T3; T3L; T4; VSM; FW</b> Jednořadé příčné, optika <b>DWC-90; T2-90; T3-90</b> Dvouřadé kombinované, <b>ME + DWC; VSM + .....; / ME + DWC-90; SCL + .....;</b>
Těleso svítidla	Hliníkový odlitek RAL 9007/ IP66
Optický kryt	Tvarově optimalizované tvrzené sklo s funkcí auto - cleaner
Světelný zdroj	Vyměnitelný LED modul geometrie Zhaga Book 19 Teplota chromatičnosti 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; 2200K / CRI>70
Světelný tok zdroje	1 700 lm – 11 700 lm
Předřadná část	Elektronický předřadník s přepětovou ochranou L/N-zem 10 kV
Třída ochrany I, II	Rozhraní pro stmívání 4DIM/ AstroDIM/ DALI/ MainsDIM/ StepDIM/ NFC
Příkon svítidla	12 – 75W
Životnost	> 100.000 hod. L80/B10 // Tp=55°C / Tc max = 85°C
Způsob montáže	Na výložník 60 mm/ na dřík stožáru 60 mm, vyvedený kabel s konektorem

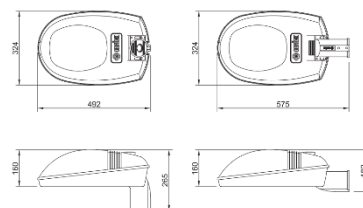

### AVENTUS 1 PRO G2 SMART

Venkovní svítidlo určené pro osvětlení všech typů komunikací středního typu a veřejných prostranství, s integrovanou zásuvkou ZHAGA BOOK 18 pro dálkové řízení svítidla a sběru dat o provozu svítidla.

Provedení STRADA-IP-2x6	Jednořadé a dvouřadé, optika <b>ME; SCL; DWC; T2; T2L; T3; T3L; T4; VSM; FW</b> Jednořadé příčné, optika <b>DWC-90; T2-90; T3-90</b> Dvouřadé kombinované, <b>ME + DWC; VSM + .....; / ME + DWC-90; SCL + .....;</b>
Těleso svítidla	Hliníkový odlitek RAL 9007/ IP66
Optický kryt	Tvarově optimalizované tvrzené sklo s funkcí auto - cleaner
Světelný zdroj	Vyměnitelný LED modul geometrie Zhaga Book 19 Teplota chromatičnosti 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; 2200K / CRI>70
Světelný tok zdroje	1 700 lm – 11 700 lm
Předřadná část	Elektronický předřadník s přepětovou ochranou L/N-zem 10 kV
Třída ochrany I, II	Rozhraní pro stmívání AstroDIM/ DALI/ DEXAL/ D4i/ StepDIM (OT DX SD)/ NFC
Příkon svítidla	12 – 75W
Životnost	> 100.000 hod. L80/B10 // Tp=55°C / Tc max = 85°C
Způsob montáže	Na výložník 60 mm/ na dřík stožáru 60 mm, vyvedený kabel s konektorem



Unikátní vyměnitelný optický systém s geometrií Zhaga dokonale splní všechna očekávání, navíc jej lze v budoucnu jednoduše modifikovat na nové úspornější LED moduly.

Optické provedení – STRADA-IP-2x6									
ME	SCL	DWC	T2	T2L	T3	T3L	T4	VSM	FW
Provedení			Příčné uspořádání			Kombinované - jednořadkové + příčné -90			
Jednořadé	Dvouřadé	Příčné	DWC-90	T2-90	T3-90	Příklad kombinace		ME	DWC-90

