



## Sadový stožár bezpaticový třístupňový přírubový – typ LBH B P

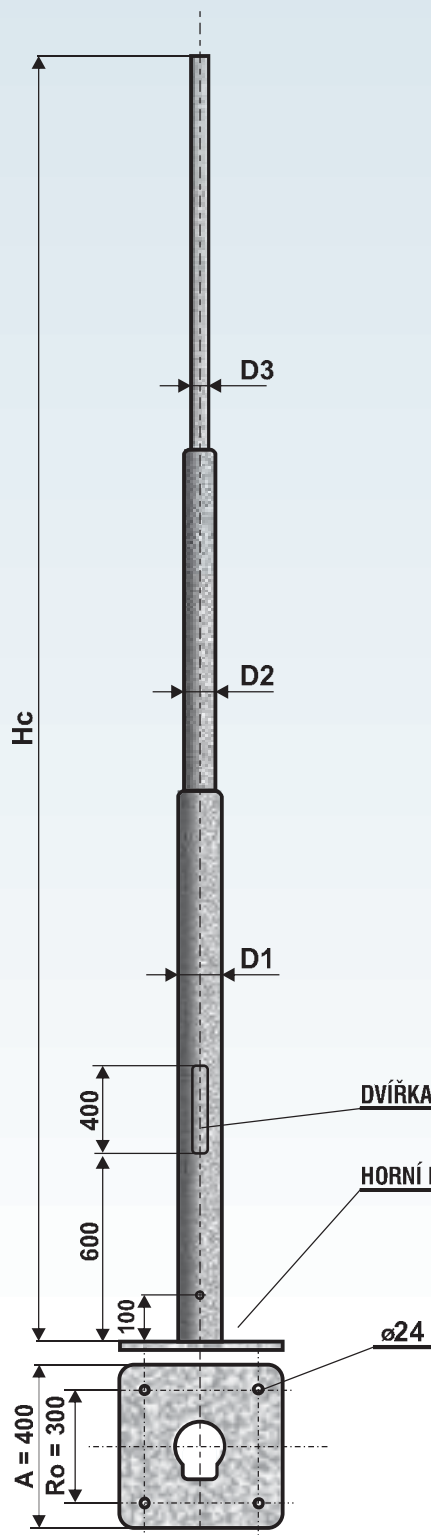

Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žár. Zn (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
1107011460	LBH 7 - B P	7,0	7,0	114	76	60	250	78	2,32
1108011460	LBH 8 - B P	8,0	8,0	114	89	60	250	85	2,56
1109011460	LBH 9 - B P	9,0	9,0	114	89	60	245	95	2,93

### ZÁKLADOVÝ RÁM ZR 400

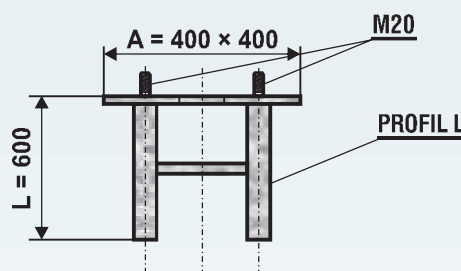

Objednací číslo	Typ	A (mm)	Ro (mm)	L (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
1100400400	ZR 400	400	300	600	M24	18	0,6



Ocelové stožáry typu "LBH B P" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm, s vyožením do 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.