

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

40 W 4000 K WT

PANEL PERFORMANCE DALI 1200 | Rectangular recessed panel luminaires with DALI driver, 300 x 1200 mm



DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Prostory recepcce
- Vestibuly
- Výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 300 × 1200 mm

VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Pokročilé funkce díky externímu DALI předřadníku
- Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
- Snadná a rychlá instalace
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- 5letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Vysoká světelná účinnost: až 100 lm/W
- Hliníkové pouzdro, polystyrénový difuzor



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	40,00 W
Provozování	External LED driver
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Účinnost λ	0,95
Celkové harmonické zkreslení	$\leq 20 \%$

Data k předřadníku svítidla

Nemihá (bez flickeru)	Ano
------------------------------	-----


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥ 80
Barva světla (označení)	Cool White
Světelný tok	4000 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Standardní odchylka sladění barev	5 sdc _m

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	120 °
------------------------	-------

Rozměry & váha

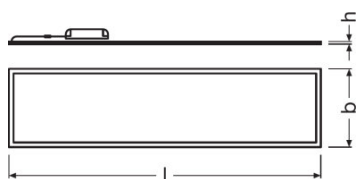

Délka	1195 mm
Šířka	295,0 mm
Výška	10,5 mm
Váha výrobku	3000,00 g
Montážní šířka	275.0 mm

Montážní délka	1175.0 mm
-----------------------	-----------

Barvy & materiály

Barva těla svítidla	White
Barva produktu	White
Barva těla svítidla	White
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-10...+45 °C
------------------------------	--------------

Životnost

Počet spínacích cyklů	25000
Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Další údaje o produktu

Typ montáže	Recessed/Suspended/Surface
Místo montáže	Ceiling / Wall


Vlastnosti

Stmívatelnost	Ano
Typ zapojení	Terminal, 2-Pole (L, N)
Vyměnitelný LED modul	not replaceable

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II
Třída ochrany IK (rázová odolnost)	IK06
Test žhovou smyčkou podle IEC 695-2-1	650 °C
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG 0
Standardy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Rozložení světla

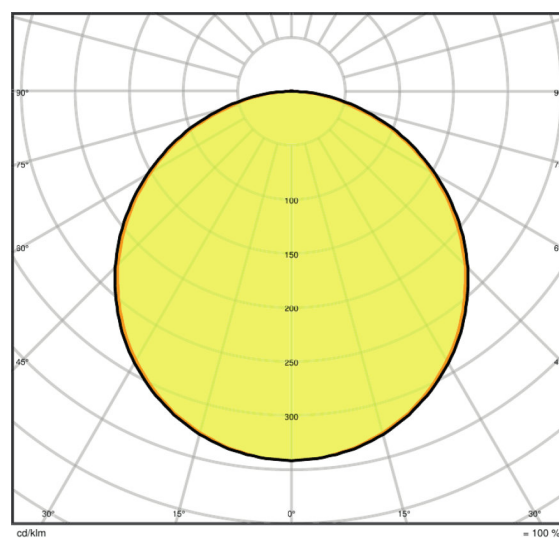

LDC typ cone

LDC typ polar

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Včetně externího předradníku

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075322837	Folding carton box 1	43 mm x 1285 mm x 330 mm	3718,00 g	18.23 dm ³
4058075322844	Shipping carton box 4	1324 mm x 346 mm x 200 mm	15982,00 g	91.62 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

- ▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.